

Capadecor ArteTwin-Technik

Декоративна шпакловачна техника за интериорни повърхности

Описание на продукта

ArteTwin е система за декориране на интериорни повърхности, която се базира на шпакловачна техника и придава атрактивен и елегантен вид.

Техниката ArteTwin, Ви осигурява уникален ефект, който се получава чрез смесването на двата компонента /Arte Twin Basis и Arte Twin Effect Silber, Gold. Резултатите, зависят изцяло от Вашето въображение и начина по който ще предпочетете да комбинирате компонентите на системата Arte Twin.

Употреба:

Компонентите на системата Arte Twin са разработени така, че да се полагат заедно и по отделно в зависимост от търсения ефект.

Компонентите се нанасят със специален инструмент /Arte Twin- ш паклар/. Arte Twin Basis и Arte Twin Effect съдържат пигменти с брилянтен отблясък, разработени, по специална рецепта, така че не се смесват по между си, което гарантира постигането на специфичния ефект. Capadecor ArteTwin е система защитена с патент (Nr.: EP 024253452).

Компоненти на системата - Свойства:

1.ArteTwin Basis

Шпакловачна смес на акрилатна основа, без вредни емисии, не съдържа разтворители, основен цвят прозрачно - бял, може да се тонира по системата ColorExpress

Свързващо вещество:

Акрилатна дисперсия.

Степен на гранц:

„седефен“ мат

Тониране :

Arte Twin Basis е с прозрачно бял цвят. Може да се тонира машинно, в 120 тона по картел Caparol 3D-System - ColorExpress

Съхранение:

На прохладни места, но да се пази от замръзване. Да се съхранява в плътно затворени, оригинални опаковки.

Внимание!

Да се съхранява на места не достъпни за деца! При попадане в очите веднага да се измие обилно с вода. Не допускайте попадането на продукта в отходните води.

Оползотворяване на отпадъците:

За оползотворяване да се предават само празните баки от продукта. Остатъците в течен или втвърден вид подлежат на преработка както всички строителни отпадъци – като стари бои или остатъци от бои и се изхвърлят на предназначените за това места.

Разфасовки:

ArteTwin Basic 10л, 5л.

Съдържание:

Акрилатна дисперсия, цветни пигменти, минерални вещества, вода, филмиращи съставки, добавки и консерванти.

2. ArteTwin Effect Сребрист, Златист

Шпакловачна смес на акрилатна основа, без вредни емисии, не съдържа активни разтворители, полупрозрачна, съдържа метални пигменти – сребристи /златисти.

Не се тонира допълнително.

Свързващо вещество:

Акрилатна дисперсия.

Степен на гранц:

„седефен“ мат

Тониране :

ArteTwin Effect не се тонира допълнително.

Съхранение:

Съхранявайте на прохладни места, пазете от замръзване. Да се съхранява в плътно затворена опаковка.

Внимание!

Да се съхранява на места не достъпни за деца! При попадане в очите веднага да се измие обилно с вода. Не допускайте попадането на продукта в отходните води.

Оползотворяване на отпадъците:

За оползотворяване да се предават само празните баки от продукта. Остатъците в течен или втвърден вид подлежат на преработка както всички строителни отпадъци – като стари бои или остатъци от бои и се изхвърлят на предназначените за това места.

Разфасовки:

ArteTwin Effect Gold и Silber 2,5 л.

Съдържание:

Акрилатна дисперсия, цветни пигменти, минерални вещества, вода, филмиращи съставки, добавки и консерванти.

ArteTwin Spezialkelle

Специален ш паклар за нанасяне на Arte Twin със заоблени ръбове, и пластмасов Гриф, от мек еластичен материал.



Подготовка на основата:

Преди полагането на ArteTwin основата трябва да бъде почистен, суха и грундирана. За получаването на допълнителен ефект и положеният грунд може да се тонира в желания цвят.

Като основа може да се използва интериорна боя Indeko-plus тонирана в предварително избрания цвят.

Внимание!

ArteTwin **не може** да се полага директно върху основни обработени с продукти на силикатна основа.

ArteTwin Basic и ArteTwin Effect се полагат с шпаклара едновременно, като ефекта който се търси зависи от начина на подреждане на материалите върху шпаклара и количеството от всеки материал. За постигане на по-отчетлив ефект се препоръчва първо да се положи един слой ArteTwin Basic, върху който след изсъхването му се нанасят 2 слоя база и ефекти. Шпакловането става на няколко етапа, в зависимост от това какъв краен вид искате да постигнете. Тук Ви демонстрираме една от възможностите за нанасяне на техниката ArteTwin.

На снимката виждате, шпаклар с поставени върху него в различно съотношение ArteTwin Effect Gold и Silber, като съотношението на количеството и подредбата на продуктите трябва да се спазва от началото до края. Възможни са различни комбинации между отделните компоненти върху шпаклара.

Материала се нанася с шпакловачна техника върху основата в различни посоки, така че да се получи специфичния три измерен ефект. Декорираната с ArteTwin повърхност създава оптичското усещане за седефено покритие. В зависимост от количеството на Златистия или Сребристия ефект, Вашата повърхност може да изглежда перлено-сребриста или златиста.


Указания:

След полагането, в зависимост от количеството, технологията на полагане, както и дебелината на слоя, полученият ефект, може да бъде по-наситен. С употребата на ArteTwin не може да се постигне напълно гладка повърхност.

За постигането на гладка повърхност, а също и за осигуряване на по-висока устойчивост на покритието, върху ArteTwin може да се положи завършващ слой Deco-Lasur, положен неразреден с помощта на ArteTwin шпаклар.



Полагане на предварителен грундиращ слой /Haftgrund/.

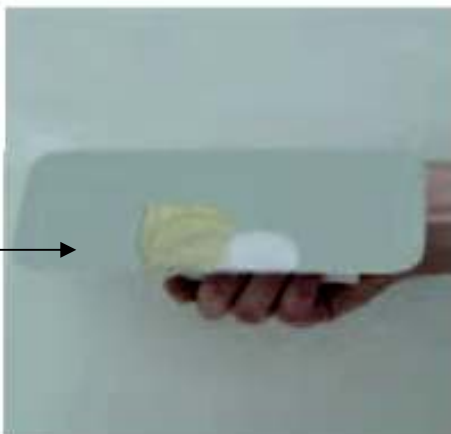

Материалите се полагат в една и съща последователност един до друг върху ArteTwin шпаклара.



При полагането върху основата материалите се смесват посредством движението на шпаклара и създават ефектното покритие.



Нанасяйте материалите с движения в различни посоки. При движение в кръг или само в една посока, няма да се получи търсения визуален ефект



След нанасянето на материала по цялата повърхност на петна, започва смесването с шпаклара, като отнетия материал се почиства от инструмента периодично иначе надрасква повърхността



За допълнителен ефект, след изсъхването на първия слой може да се положи втори слой само с ArteTwin Effect Gold или Silber върху цялата повърхност или на отделни места с добре почистен инструмент.

Почистване на работните инструменти:
След употреба инструментите се почистват веднага с вода.

Разход :

1. При полагане на първи слой ArteTwin Basic : разходът е приблизително 250 - 300 ml /m²
2. При нанасяне на слой - ArteTwin Basic и ArteTwin Effect едновременно : разходът е приблизително 250 - 300 ml /m² за ArteTwin Basis и 150 ml /m² за Ефект.
3. Нанасяне на завършващ слой ArteTwin Effect : разходът е приблизително 50 - 150 ml /m². Точния разход се определя при пробно нанасяне върху конкретната повърхност.

Минимална температура за работа:
+ 5°C за въздуха в работното помещение.

Изсъхване :

При температура + 20°C и 65 % влажност на въздуха, продукта изсъхва за 6 часа. При по-ниска температура и влажност на въздуха над 65 % времето за изсъхване се удължава.
При нанасяне на повече от 1 слой, в зависимост от атмосферните условия, да се изчака преди нанасянето на втория слой до 12 часа.

Подходящи основи, подготовка:

Основите трябва да са добре почистени, да не са покрити със антиадхезивни вещества или мазнини, да са сухи. Материалът може да се полага върху гладки или текстурни основи, според изискванията на VOB, част C, DIN 18 363, абзац. 3.

Указания :

За ронливи и груби, грапави повърхности, се препоръчва полагането на един изглаждащ слой Caparol Akkord-Spachtel Fein или друг шпакловачен материал /Akkord-Leichtspachtel за изравняване на повърхността.

Върху мазилки от групите PI, PII и PIII :

в здраво състояние и с нормално абсорбиране, се препоръчва грундиране с Caparol-Haftgrund.

За слабо ронливи и „пиещи“ основи се препоръчва грундиране с Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

За силно ронливи повърхности се препоръчва първо почистване на пясъка и нанасяне на грундиращ слой с дълбоко проникващ грунд Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger.

Гипсова и фина шпакловка, мазилки от групата PIV:

Основите от гипсова шпакловка или шпакловки от вида PIV, се полират и обезпрашават предварително, след което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Haftgrund.

Гипсо -фазер:

Основата се шлифова и заглажда. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ, запечатващ слой – CapaSol. За заздравяване на основата се препоръчва грундиране с Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger. Върху нормално попиваща повърхност се препоръчва грундиране с Caparol-Haftgrund.

Гипсо - картон:

Основата трябва предварително да бъде изгладена и обезпрашена. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ слой от CapaSol. За заздравяване на основата може да се положи първо грундиращо покритие от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грундиращ слой от Caparol-Haftgrund.

За основа от гипсо картон с покритие от вододисперсионни продукти тонирани в цвят се препоръчва първи грундиращ слой от Caparol AquaSperrgrund. BFS-MerkblattNr. 12, Teil 2.

Бетон:

Преди полагането на грунд основата трябва да бъде почистена с четка или водна струя, след изсъхването и може да се положи първо грундиращо покритие от дълбоко проникващ грунд Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грунд-Caparol Haftgrund.

Здрави и гладки основи:

Върху матови, слабо попиващи основи, Arte Twin може да се нанася директно, без грундиращ слой. Върху гланцови повърхности, и повърхности покрити с лак, се препоръчва грундиране със съдържащия кварцов пясък Caparol-Haftgrund.

Основи с корумпирани стари покрития:

Върху не здрави покрития от лак, дисперсионни бои или мазилки на база синтетични смоли, първо трябва да се отстранят не здравите участъци и да се почисти основата. Върху силно порьозни повърхности се грундира с Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

Корумпирани минерални покрития – първо ръчно се отстраняват парчетата от корумпираната мазилка, след което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger.

Бои съдържащи туткал:

Основата се измива. Полага се грундиращ слой от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger.

Основи покрити с Дървен фазер, релефни тапети от хартия или друг вид тапети: задължително се почистват, остатъците от лепило или хартия трябва да се махнат, след което основата се грундира с Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger.

Повърхности с наслоявания от Никотин, петна от вода, сажди или с друг произход:

Никотиновите петна, както и петната от вода или сажди, да се измият предварително с вода или домакински почистващи препарати. След изсъхване на основата, почистете с четка. Като грундиращ слой се препоръчва Caparol AquaSperrgrund.

За основи от дърво или производни на дървото повърхности :

Основата се грундира с Caparol Holz-IsoGrund. Върху основи покрити с продукти съдържащи меламинови вещества се препоръчва Caparol-Haftprimer.

Дефекти:

Върху основи с леки дефекти, грапавини или малки fugи, се препоръчва преди грундиране да се направи фина шпакловка с Caparol-Akkordspachtel, след което да се грундира според направените по-горе разяснения.

Внимание:

При употребата на Caparol-Tiefgrund TB във вътрешни пространства, да се осигури добра вентилация, тъй като продукта съдържа активни разтворители. В помещения, с не добра вентилация да се полага Caparol-Putzfestiger.

Технически съвети

При нужда от допълнителна техническа информация или съвет, както и за повече детайли, можете да се обърнете към нас на посочените координати:

тел.: 02 832 31 65

факс : 02 832 11 82

E-mail : office.sofia@caparol.ro

Тониране:

Основен цвят бял:

В зависимост от Вашето желание материала може да се тонира по системата Color Express. Ефектът който се получава зависи от количеството и поддръждането на материала върху шпаклара.

Количествено съотношение във възможни варианти:

-2/3 ArteTwin Basic бял
с 1/3 ArteTwin Basic в цвят
-2/3 ArteTwin Basic в цвят
с 1/3 ArteTwin Basic бял.
-2/3 ArteTwin Basic бял или тониран с
1/3 ArteTwin Effect Златист или Сребрист.

Цветовете, от които можете да избирате са включени в колекцията ArteTwin-Kollektion. За постигането на елегантна и не натрапчива визия е препоръчително цветовете, които комбинирате да са оптически съвместими, но всичко зависи от търсения краен ефект

ArteTwin Basic може да се тонира в следните цветове по системата 3D-на тониращи машини ColorExpress :

AGAVE 90	GINSTER 110	PALAZZO 135
AMBER 45	GINSTER 115	PALAZZO 140
AMBER 50	GINSTER 120	PALAZZO 145
AMBER 55	GINSTER 50	PALAZZO 150
APRICO 105	GINSTER 55	PALAZZO 170
APRICO 135	GINSTER 70	PALAZZO 175
APRICO 5	GINSTER 75	PALAZZO 20
ARCTIS 35	GINSTER 80	PALAZZO 200
ARCTIS 50	GINSTER 95	PALAZZO 220
ARCTIS 55	GRANIT 10	PALAZZO 25
ARCTIS 60	GRANIT 20	PALAZZO 95
ARCTIS 65	GRANIT 35	PAPAYA 10
BAROLO 35	GRANIT 45	PAPAYA 15
BORDEAUX 45	GRANIT 55	PAPAYA 20
CITRUS 25	GRANIT 60	PAPAYA 25
CITRUS 30	GRENADIN 70	PAPAYA 30
CITRUS 75	JADE 75	PAPAYA 80
CITRUS 80	JADE 80	PAPAYA 85
CITRUS 85	LAVENDEL 45	PAPAYA 90
COELIN 35	LAVENDEL 5	PINIE 15
CURCUMA 20	LAZUR 20	PINIE 20
CURCUMA 25	LAZUR 40	PINIE 25
CURCUMA 30	MAGMA 50	PINIE 30
CURCUMA 45	MAGMA 55	PINIE 45
CURCUMA 50	MAGMA 60	PINIE 50
CURCUMA 55	MAI 45	PINIE 55
CURCUMA 60	MAI 50	PINIE 80
CURCUMA 70	MALACHIT 15	PINIE 85
CURCUMA 75	MALACHIT 20	PINIE 90
CURCUMA 80	MALACHIT 25	SAPHIR 10
CURRY 10	MALACHIT 30	SAPHIR 15
CURRY 120	MARILL 40	SAPHIR 20
CURRY 145	MARILL 70	SAPHIR 45
CURRY 15	MARILL 75	SAPHIR 50
CURRY 20	MARILL 80	SAPHIR 85
CURRY 25	MELISSE 35	SAPHIR 90
CURRY 5	OASE 25	SIENA 130
CURRY 75	PACIFIC 15	SIENA 80
CURRY 80	PACIFIC 20	SOJA 10
CURRY 85	PACIFIC 25	SOJA 15
CURRY 90		VIOLA 10
		VIOLA 15

Техническа информация Nr. 896 · : Март 2005

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 61 54) 71- 0 · Telefax (0 61 54) 7113 91 · Internet www.caparol.com
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6 - 0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88